




HT-B-S1000

B 系列--電源轉換器內建充電器: 1000W 電源轉換器內建10A 充電器


- (1) 正弦波電源轉換器內建多階段10A充電器。
- (2) 高頻設計。
- (3) USB充電電源接頭。(5V/ 2A)
- (4) 塑膠及金屬雙材質外殼時尚設計。
- (5) 內部散熱設計。
- (6) 8cm 溫控風扇降低工作溫度。
- (7) LCD顯示器。
- (8) 自動重啟功能。
- (9) 完整的保護設計。
- (10) 20A PWM 太陽能充電控制器 – 選配。
- (11) Bypass功能。
- (12) 精巧的尺寸設計。



正 弦 波


後 視 圖

警告:
請勿將正(紅)/負(黑)極反接，以免對機器造成傷害。

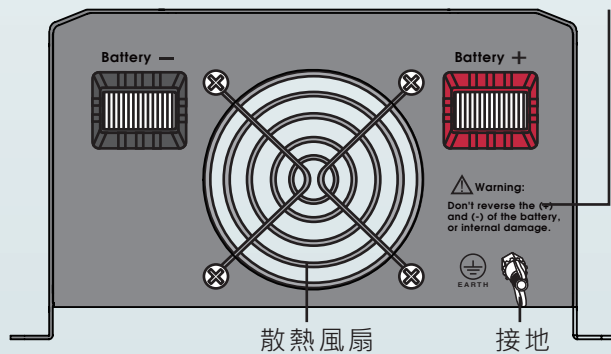


標準機型 (無太陽能充電控制器)

逆變器 DC 輸入端子 / 充電器 DC 輸出端子

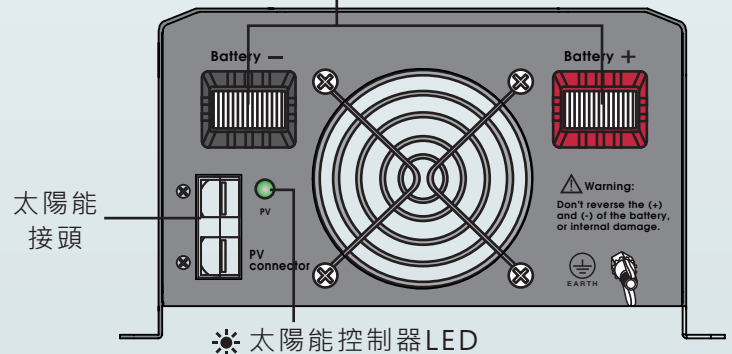

選配機型(附太陽能充電控制器)

前 視 圖

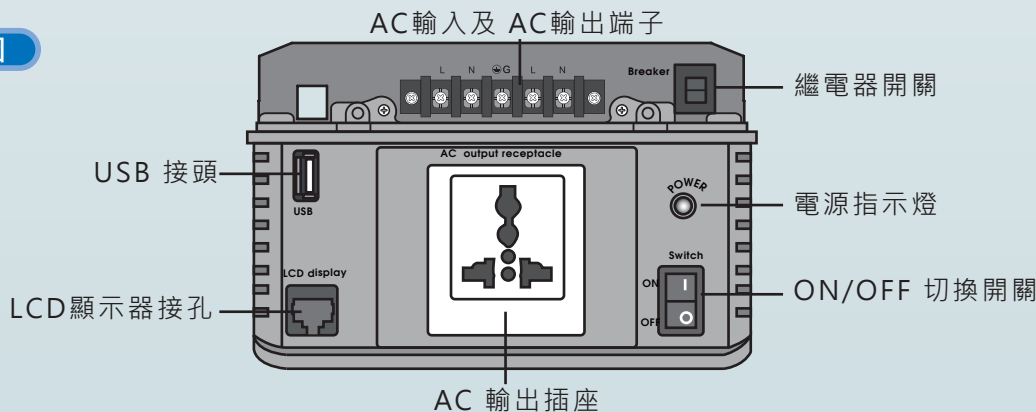




SPECIFICATION

型號：	HT-B-S1000-12	
電源轉換器		
DC輸入電壓：	12V	
電壓範圍：	10-16VDC	
瞬間功率：	2000W	
連續功率：	1000W	
波型種類：	正弦波	
THD：	< 2%	
AC電壓：	100V / 120V / 230V	
頻率：	50/60Hz±3%	
AC允差率：	±8%(100V:±10%)	
DC無負載電流：	0.9A	
低壓警告：	10.5±0.5V	
低壓鎖機：	10±0.5V	
高壓保護：	16±0.5V	
正負極反接：	保險絲熔掉	
過載：	重啟動1次	
USB接頭：	5V / 2A	
效率：	85%	
Bypass功能：	有	
AC電壓過低, 切換成逆變器模式：	90Vac+/-5% or 180Vac+/-5%	
低AC電壓回升後, 切換回AC模式：	95Vac+/-5% or 190Vac+/-5%	
連接端子	AC電源輸出端子：	有, 電源接線端子
	AC電源輸入端子：	有, 電源接線端子
	輸出插座：	有
充電器		
輸出電流：	10A	
AC輸入電壓：	120V(90-135V) / 230V(180-265V)	
充電模式：	多階段	
快充：	14.5±0.5V, 10A	
均充：	14.5±0.5V, 10A-1A	
浮充：	13.6±0.5V, min. 0.5A	
頻率：	45-65Hz	
建議的電池種類：	鉛酸電池	
建議的電池尺寸：	40-160AH	
效率：	80%	
保護		
過載保護：	有	
過溫保護：	有	
電源轉換器輸入端反接保護：	保險絲熔掉	
充電輸出反接保護：	保險絲熔掉	
電源轉換器短路保護：	關機	
過溫保護：	55°C ±5°C	
環境		
工作溫度：	-15°C ~45°C	
儲存溫度：	-25°C ~70°C	
工作濕度：	20%~90% 之間	
儲存濕度：	-30°C ~70°C, 10~95% RH	
溫度範圍：	±0.05°C(0~55°C)	
其他		
體積(長x寬x高)：	520*215*130mm	
淨重：	6.7 公斤	


選配

附加功能	
型號	HT-B-S1000SC-12
太陽能充電控制器：	20A(PWM)
淨重：	6.9 公斤

多階段電池充電器

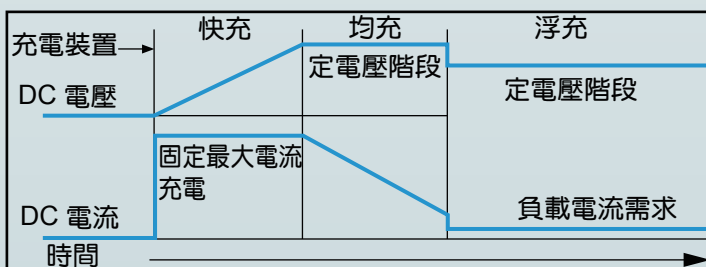

插座類型：



2