




可移動式電源供應器

HT-T-S1000



T 系列(手推車型)--移動式電源轉換器內建充電器:
1000W電源轉換器內建10A充電器+ 20A太陽能充電控制器(選配) + 100A鉛酸電池(建議/選配)。

- (1) 可移動式電源供應系統-電源轉換器內建多階段10A充電器。
- (2) 高頻設計。
- (3) 簡潔輕巧的尺寸設計。
- (4) 完美保護設計 ---超載，過溫，短路，高/低電壓...等等。
- (5) 自動回復開啟功能。
- (6) 3階段充電設計-快充、均充、浮充。
- (7) 充電器輸入大範圍的電壓設計。
(90~135 V、180 ~265 V)
- (8) 耐用且防腐蝕的底盤設計。
- (9) 隔離設計。
- (10) Bypass 功能。
- (11) 緊急備用照明燈。
- (12) 20A PWM 太陽能充電控制器 – 選配。
- (13) 最大100Ah電池安裝空間。
- (14) USB充電電源接頭。(5V/ 2A)
- (15) 液晶螢幕顯示器。







正 弦 波


內視圖:



< 側 視 圖 >

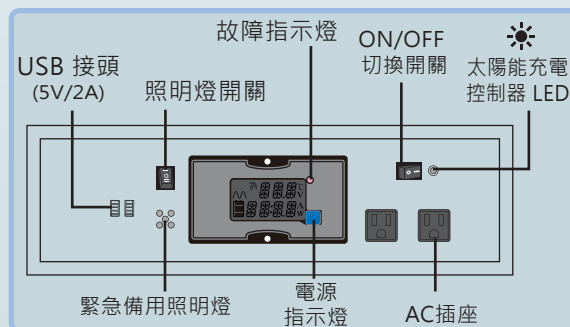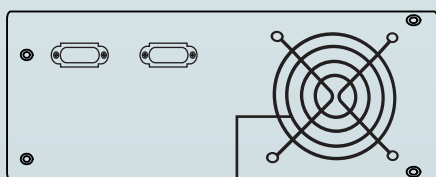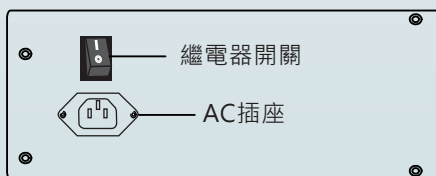


1






規格表

型號：	HT-T-S1000-12	
電源轉換器		
D C 輸入電壓：	12V	
電壓範圍：	10-16VDC	
瞬間功率：	2000W	
連續功率：	1000W	
波型種類：	正弦波 	
A C 電壓：	100V / 120V / 230V	
頻率：	50/60Hz±3%	
A C 允差率：	±8%(100V:±10%)	
D C 無負載電流：	0.9A	
低壓警告：	10.5±0.5V	
低壓鎖機：	10±0.5V	
高壓保護：	16±0.5V	
正負極反接：	保險絲熔掉	
過載：	重啟動1次	
U S B 接頭：	5V / 2A	
效率：	85%	
Bypass功能：	有	
A C 電壓過低，切換成逆變器模式：	90Vac+/-5% 或 180Vac+/-5%	
低A C 電壓回升後，切換回A C 模式：	95Vac+/-5% 或 190Vac+/-5%	
連接端子	A C 電源輸入端子：	有
	輸出插座：	有
充電器		
輸出電流：	10A	
A C 輸入電壓：	120V(90-135V) / 230V(180-265V)	
充電模式：	多階段	
快充：	14.5±0.5V, 10A	
均充：	14.5±0.5V, 10A-1A	
浮充：	13.6±0.5V, min. 0.5A	
頻率：	45-65Hz	
建議的電池種類：	鉛酸電池	
建議的電池尺寸：	40-160AH	
效率：	80%	
保護		
過載保護：	有	
過溫保護：	有	
電源轉換器輸入端反接保護：	保險絲熔掉	
充電輸出反接保護：	保險絲熔掉	
電源轉換器短路保護：	關機	
過溫保護：	55°C ±5°C	
環境		
工作溫度：	-15°C ~45°C	
儲存溫度：	-25°C ~70°C	
工作濕度：	20%~90% 之間	
儲存濕度：	-30°C~ 70°C, 10~95% RH	
溫度範圍：	±0.05%°C(0~55°C)	
其他		
體積(長x寬x高)：	403x340x455mm	
淨重：	9.0公斤	


選配

附加功能	
型號	HT-T-S1000SC-12
太陽能充電控制器：	20A(PWM)
淨重：	9.2公斤

多階段電池充電器

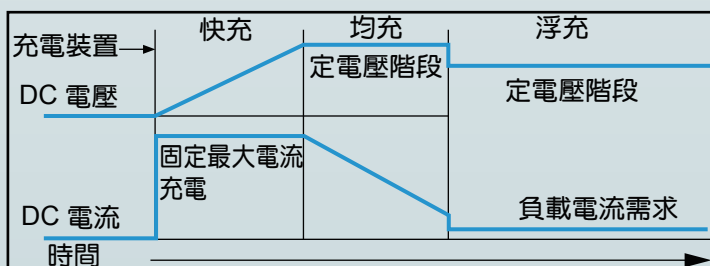

插座類型：



2