



## 可移動式電源供應器



### HT-T-M1000



**T 系列(手推車型)--移動式電源轉換器內建充電器:  
1000W電源轉換器內建10A充電器+20A太陽能充電控制器(選配)+  
100Ah鉛酸電池(建議/選配).**

- (1)USB充電電源接頭。(5V/ 2A)
- (2)高頻設計。
- (3)Bypass功能。
- (4)最大100Ah電池安裝空間。
- (5)電源轉換器自動回復開啟功能。
- (6)3階段充電設計-快充、均充、浮充。
- (7)充電器輸入大範圍的電壓設計(90~135 V、180~265 V)。
- (8)耐用且防腐蝕的底盤設計。
- (9)隔離設計。
- (10)簡潔輕巧的尺寸設計。
- (11)緊急備用照明燈。
- (12)20A PWM 太陽能充電控制器 – 選配。
- (13)可移動式電源供應系統-電源轉換器內建多階段10A充電器。
- (14)完美保護設計 ---超載，過溫，短路，高/低電壓...等等


### content:

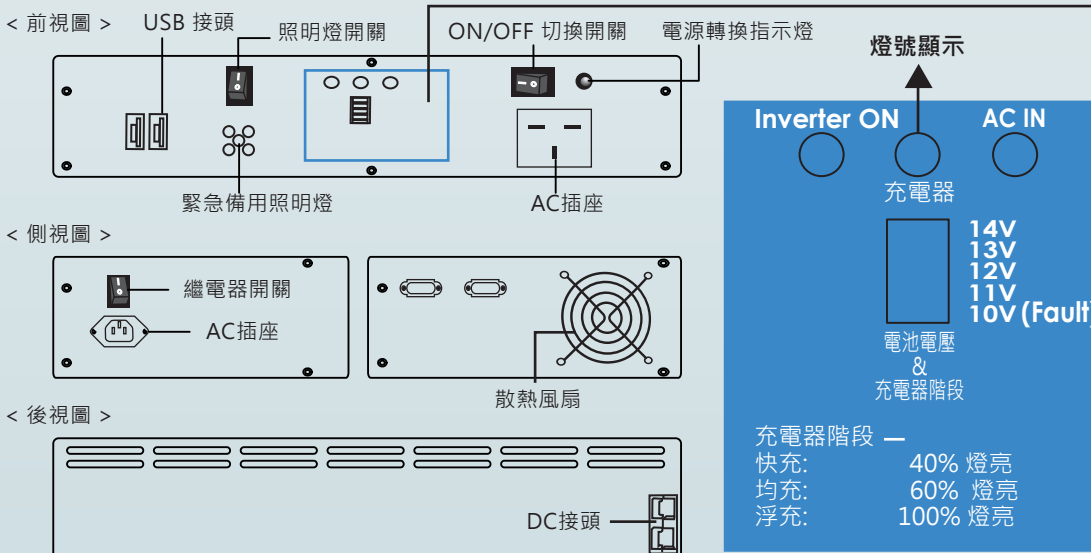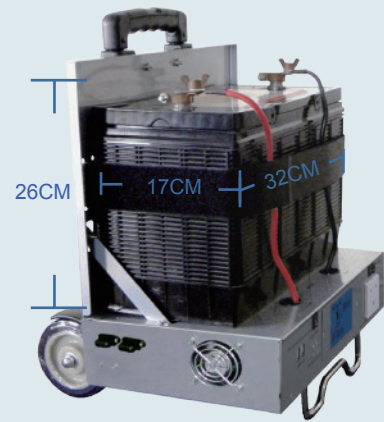



## 規格表


型號：	HT-T-M1000-12
<b>電源轉換器</b>	
DC輸入電壓：	12V
電壓範圍：	10-16VDC
瞬間功率：	2000W
連續功率：	1000W
波型種類：	方波
AC電壓：	100V / 120V / 250V
頻率：	50/60Hz±3%
AC允差率：	±8%(100V:±10%)
空載：	0.6A
低壓警告：	10.5±0.5V
低壓鎖機：	10±0.5V
高壓保護：	16±0.5V
正負極反接：	保險絲燒毀
過載：	重新啟動1次
Bypass：	有
<b>充電器</b>	
輸出電流：	10A
AC輸入電壓：	120V(90-135V) / 230V(180-265V)
充電模式：	多階段
快充：	14.5±0.5V, 10A
均充：	14.5±0.5V, 10A-1A
浮充：	13.6±0.5V, min. 0.5A
頻率：	45-65Hz
建議的電池種類：	鉛酸電池
建議的電池尺寸：	40-160AH
<b>保護</b>	
過載保護：	有
過溫保護：	有
電源轉換器輸入端反接保護：	保險絲燒毀
充電輸出反接保護：	保險絲燒毀
電源轉換器短路保護：	關機
過溫保護：	55°C ±5°C
<b>環境</b>	
工作溫度：	-15°C ~ 45°C
儲存溫度：	-25°C ~ 70°C
工作濕度：	20%~90%之間
儲存濕度：	-30°C ~ 70°C, 10~95% RH
溫度範圍：	±0.05%°C(0~55°C)
<b>其他</b>	
體積(長x寬x高)：	403x340x455mm
淨重：	9.0kgs(不含電瓶)



## 選配

<b>附加功能</b>	
型號	HT-T-M1000SC-12
太陽能充電控制器：	20A(PWM)
淨重：	9.2公斤

## 3階段電池充電器

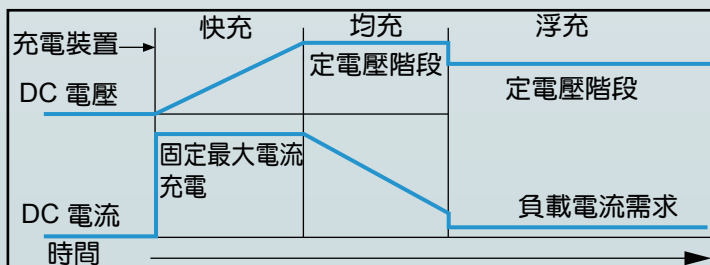

## 插座類型：

